

ustrój akustyczny **BAFFLES – EKOBAF®**

ALUMINIOWE PŁYTOWE USTROJE DŹWIĘKOCHŁONNE (pochłaniacze dźwięku)



Płytowe ustroje dźwiękochłonne EKOBAF® są elementami absorbującymi hałas, które podwieszają się na stałe pod sufitem w rzędach, w stałej odległości pomiędzy kolejnymi panelami.

Ustrój płytowy EKOBAF® charakteryzuje się wyjątkowo niską wagą i równocześnie wysoką możliwością pochłaniania dźwięku, dzięki obustronnej perforacji i solidnemu wykonaniu. Ustrój posiada szerokie zastosowanie do absorpcji hałasu w pomieszczeniach wielkopowierzchniowych takich jak hale produkcyjne, fabryki, stadiony, baseny itp.

Montaż płytowych ustrojów dźwiękochłonnych jest stosunkowo szybki i łatwy, oraz gwarantuje przy tym wysoki poziom estetyczny.

Dane ogólne

Ustroje dźwiękochłonne EKOBAF® wykonane są z blachy aluminiowej, perforowanej obustronnie, pokrytej białym lakierem RAL 9003.

W panelach znajdują się otwory o sześciu różnych średnicach, ułożonych w specjalny wzór [minimalny wskaźnik perforacji: 35% ustroju] dzięki temu rezonansowe otwory umożliwiają pochłanianie jak największej gamy częstotliwości.

Rama ustroju jest odpowiednio zabezpieczona przed działaniem wilgoci i wody.

Każdy ustrój płytowy wyposażony jest w odpowiednie uchwyty i łączniki umożliwiające montaż.

Izolacja wewnętrzna

Wersja LM:

Wewnątrz obudowy ustroju umieszczono wełnę mineralną wykazującą się właściwościami dźwiękochłonnymi.

[Dźwiękochłonna wełna mineralna jest nieorganiczna, obojętna chemicznie i sterylna, co zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni]

Wersja BP:

Wewnątrz obudowy ustroju umieszczono polietylenową i ftalową warstwę, która posiada właściwości dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne.

Producent



PARAMETRY	
Grubość	50 mm
Szerokość	505 mm
Długość	2040, 3040, 4040 mm
Masa	5 kg/m ²
Kolor	RAL 9003 – biały

CHARAKTERYSTYKA	CERTYFIKATY	Wersja LM	Wersja BP
Izolacyjność akustyczna wg	nie dotyczy	-	-
Pochłanianie dźwięku wg	ISO 354:1985 – certyfikat	TAK	TAK
Klasyfikacja ogniowa		klasa 1	klasa 1

KOD ARTYKUŁU	WERSJA LM
EKOBAFLM2	Wymiary – 2040 × 505 × 50 mm
EKOBAFLM3	Wymiary – 3040 × 505 × 50 mm
EKOBAFLM4	Wymiary – 4040 × 505 × 50 mm

KOD ARTYKUŁU	WERSJA BP
EKOBAFBP2	Wymiary – 2040 × 505 × 50 mm
EKOBAFBP3	Wymiary – 3040 × 505 × 50 mm
EKOBAFBP4	Wymiary – 4040 × 505 × 50 mm

WARUNKI SPRZEDAŻY	
Minimalne zamówienie	Jedna paleta mieszcząca 16 paneli o długości 2040/3040/4040 mm
Pakowane	Na paletach drewnianych owinięte polietylenową folią
Termin realizacji	Ok. 14 dni – do uzgodnienia
Odbiór z loco	Fabryka w San Mauro (Tourin - Włochy), magazyn Kraków
Warunki płatności	Przy odbiorze – do uzgodnienia

Producent



adres:
ENERGOEKO Kraków
32-065 Krzeszowice
ul. Dąbrowskiego 5A

kontakt:
tel./fax: +48 12 262 24 00
mobile: +48 880 778 778
mobile: +48 502 598 834


e-mail:
biuro@energoeko.pl
office@energoeko.pl

web:
www.energoeko.pl
www.ekrany-akustyczne.com
www.ekologicznafirma.com.pl




SPOSÓB MONTAŻU:

TOLLERANZE		COMMESSA	
PRODOTTO	TOLLERANZA	NUMERO	
1	-1	NNNN	
2	-1	NNNN	
3	-1	NNNN	
4	-1	NNNN	
5	-1	NNNN	
6	-1	NNNN	
7	-1	NNNN	
8	-1	NNNN	
9	-1	NNNN	
10	-1	NNNN	
11	-1	NNNN	
12	-1	NNNN	
13	-1	NNNN	
14	-1	NNNN	
15	-1	NNNN	
16	-1	NNNN	
17	-1	NNNN	
18	-1	NNNN	
19	-1	NNNN	
20	-1	NNNN	
21	-1	NNNN	
22	-1	NNNN	
23	-1	NNNN	
24	-1	NNNN	
25	-1	NNNN	
26	-1	NNNN	
27	-1	NNNN	
28	-1	NNNN	
29	-1	NNNN	
30	-1	NNNN	
31	-1	NNNN	
32	-1	NNNN	
33	-1	NNNN	
34	-1	NNNN	
35	-1	NNNN	
36	-1	NNNN	
37	-1	NNNN	
38	-1	NNNN	
39	-1	NNNN	
40	-1	NNNN	
41	-1	NNNN	
42	-1	NNNN	
43	-1	NNNN	
44	-1	NNNN	
45	-1	NNNN	
46	-1	NNNN	
47	-1	NNNN	
48	-1	NNNN	
49	-1	NNNN	
50	-1	NNNN	
51	-1	NNNN	
52	-1	NNNN	
53	-1	NNNN	
54	-1	NNNN	
55	-1	NNNN	
56	-1	NNNN	
57	-1	NNNN	
58	-1	NNNN	
59	-1	NNNN	
60	-1	NNNN	
61	-1	NNNN	
62	-1	NNNN	
63	-1	NNNN	
64	-1	NNNN	
65	-1	NNNN	
66	-1	NNNN	
67	-1	NNNN	
68	-1	NNNN	
69	-1	NNNN	
70	-1	NNNN	
71	-1	NNNN	
72	-1	NNNN	
73	-1	NNNN	
74	-1	NNNN	
75	-1	NNNN	
76	-1	NNNN	
77	-1	NNNN	
78	-1	NNNN	
79	-1	NNNN	
80	-1	NNNN	
81	-1	NNNN	
82	-1	NNNN	
83	-1	NNNN	
84	-1	NNNN	
85	-1	NNNN	
86	-1	NNNN	
87	-1	NNNN	
88	-1	NNNN	
89	-1	NNNN	
90	-1	NNNN	
91	-1	NNNN	
92	-1	NNNN	
93	-1	NNNN	
94	-1	NNNN	
95	-1	NNNN	
96	-1	NNNN	
97	-1	NNNN	
98	-1	NNNN	
99	-1	NNNN	
100	-1	NNNN	

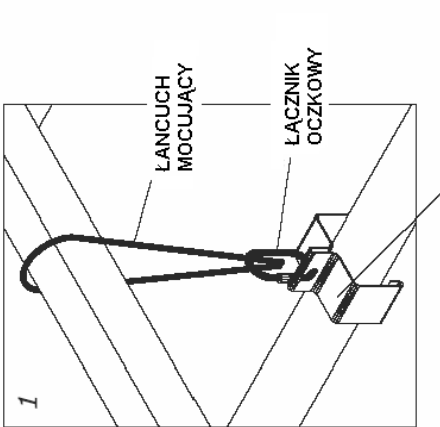

1

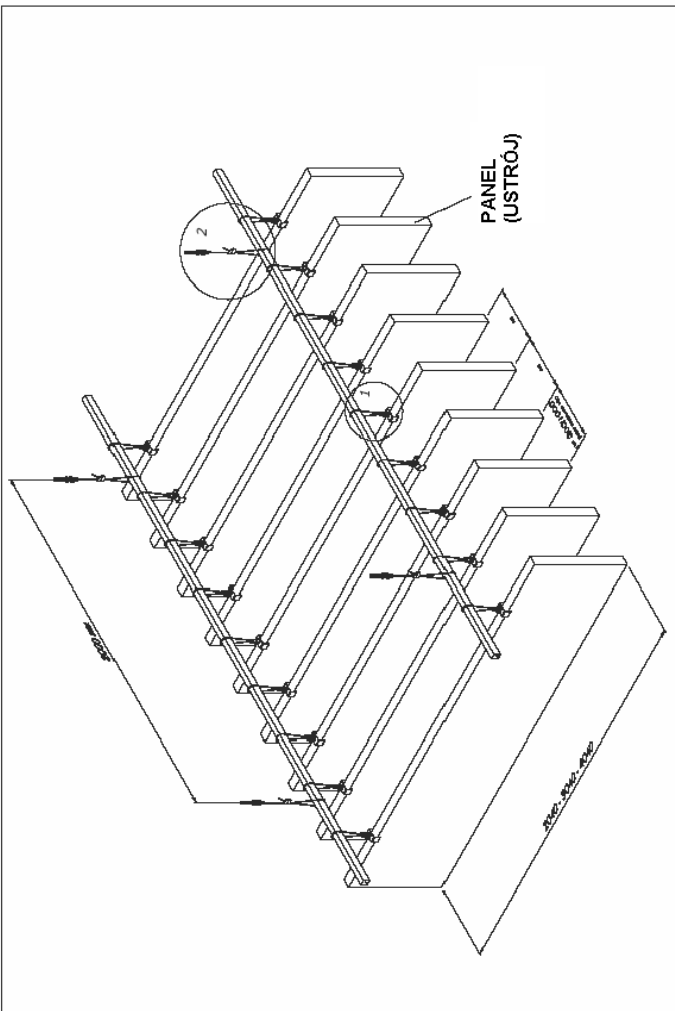

2

Linka	Długość
195025	1m
195030	2m
195035	3m
195040	5m
195045	10m

TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN KILLOMETRI

D	REV.	DATE	PRIMA EMISSIONE	DESCRIZIONE / Description	ES	REV.	DATE
0				BOSCHI ITALIA SPA - SISTEMI ANTIRIFLESSO			
				VA LAVORI - S. 2000000000 - 0000000000 - 0000000000			
				VA LAVORI - S. 2000000000 - 0000000000 - 0000000000			
				VA LAVORI - S. 2000000000 - 0000000000 - 0000000000			
				VA LAVORI - S. 2000000000 - 0000000000 - 0000000000			

SCHEMA TIPOICO DEL SISTEMA DI APPENSIONE A SUFFITTO DI ECOBARF LM e BP

ESCALA: 1:100

DATA: 10/05/2011

PROGETTISTA: B. BOSCHI

REDAZIONE: B. BOSCHI

VERIFICA: B. BOSCHI

APPROVAZIONE: B. BOSCHI

DATA APPROVAZIONE: 10/05/2011

FOGLIO 1 DI 1

US. N° C.BAF.13053

REV. 1

This document is the property of BOSCHI ITALIA SPA. No part of it may be reproduced without the written permission of BOSCHI ITALIA SPA.

adres:
ENERGOEKO Kraków
32-065 Krzeszowice
ul. Dąbrowskiego 5A

kontakt:
tel./fax: +48 12 262 24 00
mobile: +48 880 778 778
mobile: +48 502 598 834

e-mail:
biuro@energoeko.pl
office@energoeko.pl

web:
www.energoeko.pl
www.ekrany-akustyczne.com
www.ekologicznafirma.com.pl



PRZYKŁADOWE REALIZACJE:



Producent



adres:
ENERGOEKO Kraków
32-065 Krzeszowice
ul. Dąbrowskiego 5A

kontakt:
tel./fax: +48 12 262 24 00
mobile: +48 880 778 778
mobile: +48 502 598 834

e-mail:
biuro@energoeko.pl
office@energoeko.pl

web:
www.energoeko.pl
www.ekrany-akustyczne.com
www.ekologicznafirma.com.pl

